TST
TORRES Services Techniques

Climatisation
Ventilation
Ambientation
Déshumidification
Froid industriel
Puissance électrique
Eclairage
Pompes à eau
Haute pression

Casablanca
www.tstservices.ma

XXL RENTAL AIR CONDITIONER

EQUIPE D'AIR CONDITIONNÉ AUTONOME SEULEMENT FROID , AIR-AIR

8 KW

SEULEMENT FROID

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Puissance frigorifique:	**8,0 KW**
Puissance calorifique:	**--**
Puissance éléctrique absorbèe:	**3,6 KW**
COP:	2,22
Intensité maximale:	19 A
Tension:	240V 50Hz
Courant d'impulsion d'air:	1.600 m^3/h
Saut thérmique:	de 6 a 11ºC
Niveau sonore:	68 dB(A)

Equipes d'air conditionné autonomes . compactes prêtes à la connéction par courant et au fonctionnement.
Dispose de ventilateurs centrifuges apropriés pour la canalisation de l'air climatisé par conduits .
Ses petites dimensions et sa facilité de transport l'adaptent pour les installations rapides et mobiles.

DONNEES DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Puissance frigorifique:	8,0 KW– 6.880 Fgr/h
Puissance calorifique:	--
Control de capacité:	0-100%
Nº circuits réfrigérants:	1
Nº compréssseurs:	1
Compréssseur type:	SCROLL
Type de réfrigérant:	R-407C
Límite de température ambiante en froid:	+20ºC/+46ºC
Límite de température ambiante en chaud:	--

DONNEES DE L'AIR

Courant d'air:	1.600 m^3/h
Préssion statique disponible:	70 Pa
Saut thérmique approximatif:	de 6 a 11ºC
Temp. mín. impulsion air:	+14ºC
Nº de ventilateurs:	1
Type de ventilateur:	centrífuge
Transmission:	directe

DONNEES ELECTRIQUES

Puissance max.:	2,5 KW
Tension:	240 V, 50 Hz
phases:	1F+N (monophasé)
Intensité courant max:	19 A
Intensité de démmarage:	22 A
Connéction éléctrique:	Cetac 32A 3 Poles

DIMENSIONS - *DIMENSIONS*

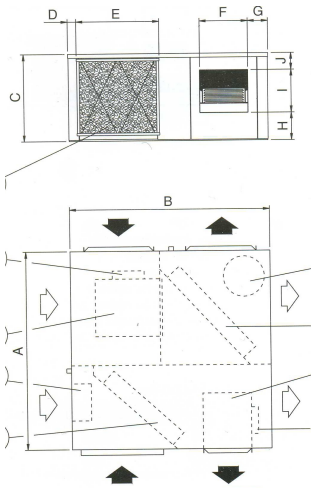

Longeur x largeur x Hauteur: 1.090x1.090x1.080 mm
Poids net: 140 kg

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Version à ventilateurs centrifuges haute préssion.
Version thérmostat à radiocontrol.
Version à batteries éléctriques de chaleur.
Version à économisateur free cooling.
Version à control de condensation.
Version control à distance.