



División Potencia eléctrica

Grupos electrógenos

Generadores pequeñas potencias

Transformadores trifásicos

Sai's

Cuadros eléctricos


Bases multiples enchufes

Bancos de carga resistiva

Extensiones de cable

Depósitos de combustible

Pasarelas y pasacables

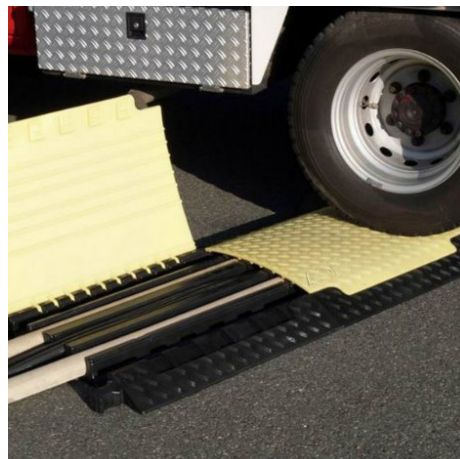

BARRERA ACÚSTICA 2,15x1,10m-63dB



Barrera acústica portátil y ligera de fácil y rápida instalación diseñada para absorber el ruido de obras, construcciones, máquinas, música, vehículos y focos de sonido en general. Está formado por un panel semirrígido flexible de espuma fonoabsorbente y un recubrimiento de tejido PVC, todo ello ignífugo autoextinguible, con alta resistencia a la intemperie. Lleva instalados ojales metálicos para su fácil instalación mediante bridas flexibles, cuerdas, anclajes o soportes. Ideal para instalar sobre estructura de andamio modular y vallas trasladables de obra de 3,5x1,9m. También válido para aislamiento térmico. Fácil de transportar e instalar. Resistente al agua. Resistente a la intemperie.

Aplicaciones



Características técnicas

Aislamiento acústico medio teórico:	-63dB	Conductividad térmica:	0,038 W/mK
Absorción acústica, índice NCR:	0,81	Temperatura de trabajo:	-40 a +120°C
Comportamiento frente al fuego:	Ignífugo Autoextinguible		

Dimensiones

Dimensiones:	2.150x1.100 mm	Peso:	9,9 kg
Diámetro ojales:	12 mm		

UNA EMPRESA FAMILIAR A TU SERVICIO DESDE 1975

